1.pdf 2006-8-25 16:46:57

SAMSUNG

СПРАВОЧНИК ДЛЯ АБОНЕНТА

AW05N0 СЕМЕЙСТВО

ОКОННЫЙ КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

(Охлаждение)

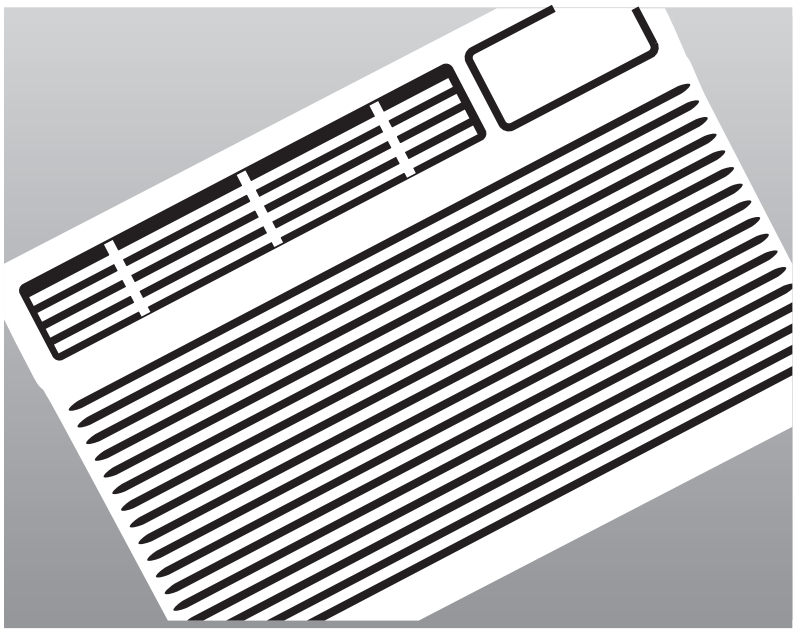

ⒺⓇ DB98-27222A

R-1.pdf 2006-7-11 16:47:06

Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте www.samsung.com/global/register

Меры Предосторожности

Следующие меры предосторожности должны быть предприняты при ипользовании кондиционером.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск электрического шока. • Может привести к телесным повреждениям или смерти. • Отсоедините все дистанционные электроприборы перед тем, как приступить к обслуживанию, установке или чистке. • Данная операция должна быть проведена только производителем или в бюро сервисного обслуживания, или другим схожим по квалификации специалистом во избежании шока.

При работе

- Пользователи данного продукта ни в коем случае не должны пытаться починить данное изделие. В случае необходимости им следует обратиться в место приобретения данного изделия.
- Ни в коем случае не проливайте никакой жидкости на кондиционер. Если это произошло, то отключите главный выключатель устройства и свяжитесь с бюро сервисного обслуживания.
- Не вставляйте никаких предметов между пластинами воздушного потока, так как это может привести к повреждению внутреннего вентилятора и телесным повреждениям. Не допускайте детей к устройству.
- Не устанавливайте никаких предметов перед устройством.
- Не распыляете жидкости или спреи на комнатный блок. Если это произошло, отключите кондиционер от розетки и проконсультируйтесь у специалиста по установке.
- Убедитесь в том, что устройство всегда находится в хорошо проветриваемом помещении: Не помещайте одежду или другие предметы на устройство.
- Если вы не пользуетесь пультом дистанционного управления в течении длительного времени, то вытащите из него батарейки. (При необходимости)
- При использовании пульта дистанционного управления, дистанция до кондиционера не должна превышать 7 метров. (При необходимости)
- Штепсель кондиционера должен быть вставлен в специальную розетку,установка которой должна соотвествовать национальному ГОСТу.
- Если обнаружилось повреждение электропровода,он должен быть заменен только производителем или в бюро сервисного обслуживания,или другим схожим по квалификации специалистом во избежание нарушения правил безопасности.
- Данное устройство должно быть установлено в соотвествии с национальными требованиями ГОСТа.
- Штепсель кондиционера должен быть доступным после установки.
- Если обнаружилось повреждение электропредохранителя на щите, замените его типом 3.15A 250B.
- Выключатель кондиционера должен быть неполяризованным и дистанция между двумя контактами не должна быть меньше 3.5 миллиметров. Такой способ разъединения должен быть использован в стандартной неподвижной проводке.

Как избавиться от устройства

- Прежде чем выбросить кондиционер, необходимо вытащить все батарейки и избавиться от них безопасным способом для сохранения окружающей среды.
- Если вы хотите выбросить кондиционер, проконсультируйтесь у дилера. Если трубы будут неправильно удалены, то рефрижерант может выплеснуться и привести к кожным повреждениям. Выплеск рефрижеранта негативно отражается на окружающей среде.
- Когда выбрасываете упаковочные материлы, постарайтесь не приносить ущерба окружающей среде.

Другие

- Никогда не храните или перевозите кондиционер вверх дном, чтобы избежать повреждения компрессора.
- Данное устройство не предназначено для пользования маленькими детьми или нестабильными людьми без присмотра: Дети не должны играть с устройством.
- Максимальное напряжение измеряется согласно стандарту IEC по безопасности, а напряжение измеряется согласно стандарту ISO по энергоэффективности.

Содержание

- Подготовка вашего кондиционера к работе
  - Меры предосторожности 2
  - Описание Каждого Компонента 4
  - Подготовка 5
- Пользование вашим кондиционером
  - Включение охлаждения вашей комнаты 6
  - Вентилирование вашей комнаты 6
  - Выключение вашего кондиционера 7
  - Регулирование воздушного потока в горизонтальной плоскости 7
- Рекомендации по эксплуатации
  - Нарушение электроснабжения 8
  - Диапазоны температур и влажностей воздуха 8
  - Чистка вашего кондиционера 9
  - Устранение часто возникающих проблем 10
- Способ установки кондиционера 11

DB98-26609A.indd 3 2006-10-12 10:18:59

Описание Каждого Компонента

Проект и форма подчинены изменению.

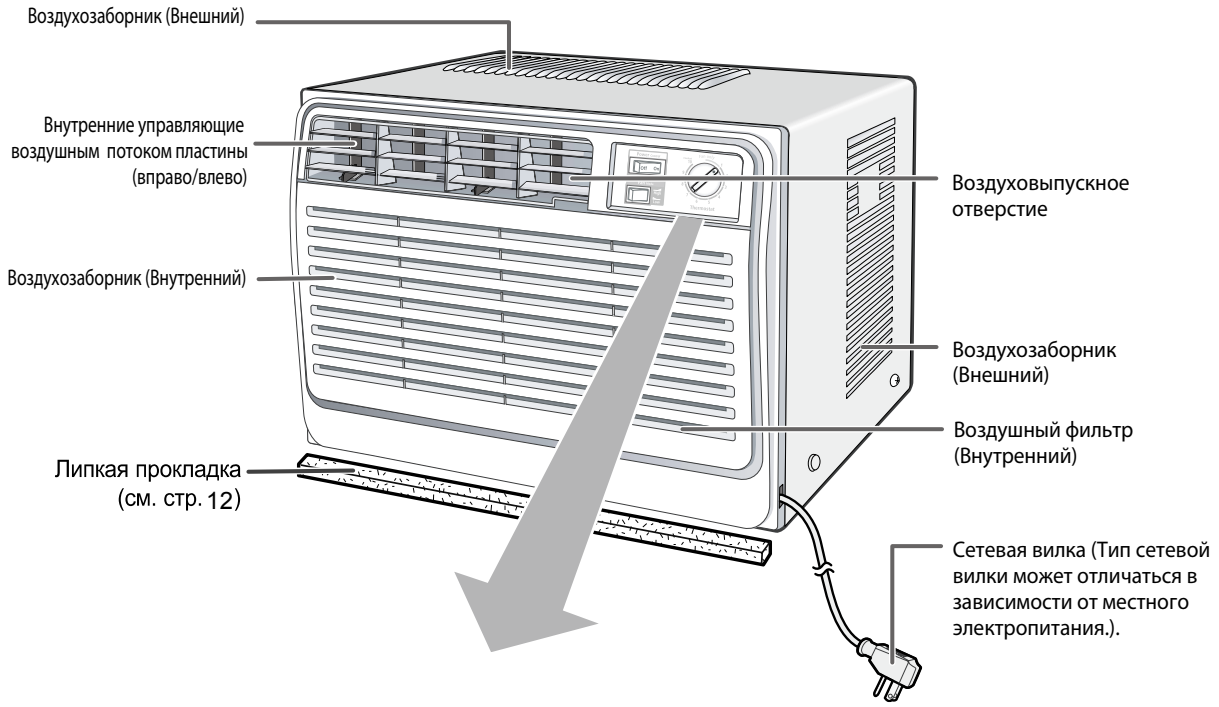
Воздухозаборник (Внешний)
Внутренние управляющие воздушным потоком пластины (вправо/влево)
Воздухозаборник (Внутренний)
Липкая прокладка (см. стр. 12)
Воздуховыпускное отверстие
Воздухозаборник (Внешний)
Воздушный фильтр (Внутренний)
Сетевая вилка (Тип сетевой вилки может отличаться в зависимости от местного электропитания.).

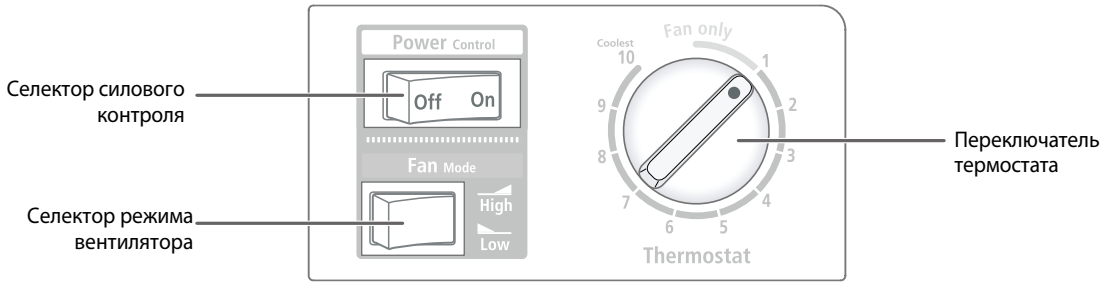

Подготовка

Вы уже купили оконный комнатный кондиционер Samsung, который должен быть установлен по Руководству Пользователя.

Руководство Пользователя содержит многие ценные информации относительно использования вашего кондиционера.
Пожалуйста, не торопитесь, чтобы прочитать их, поскольку они помогут Вам добыть полного преимущества кондиционера.

В иллюстрациях к пошаговым процедурам используются четыре различных символа:

НАЖАТЬ	**ТОЛКНУТЬ**	**ВАЖНО**	**ПРИМЕЧАНИЕ**

DB98-26609A.indd 5 2006-10-12 10:19:01

Включение охлаждения вашей комнаты

Вы должны выбрать режим Охлаждения, если желаете регулировать:

- ***Температура охлаждения***
- ***Скорость вращения вентилятора во время охлаждения***



1 Чтобы включить кондиционер, просто установите Селектор силового контроля в положение "On" (Вкл).

Результат: Кондиционер начинает работу.



2 Поверните переключатель термостата и установите его в положение " 1 ~ 10 ".

Возможные температуры: Между 18 °C and 29°C.

Результат: ◆ Кондиционер начинает охлаждение комнаты при условии, что температура в комнате выше выбранной температуры.



3 Установите селектор режима вентилятора в позицию Высокая или Низкая.

Результат : Скорость вентилятора была регулирована.

4 Чтобы отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь на стр.7.

Вентилирование вашей комнаты



1 Чтобы включить кондиционер, просто установите Селектор силового контроля в положение "On" (Вкл).

Результат: Кондиционер начинает работу.

2 Поверните переключатель термостата и установите его в положение " Вентилятор только".

Результат: ◆ Кондиционер начинает работать в режиме вентилятора.



3 Установите селектор режима вентилятора в позицию Высокая или Низкая.

Результат: Скорость вентилятора была регулирована.

4 Чтобы отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь на стр.7.

DB98-26609A.indd 6 2006-10-12 10:19:02

Выключение вашего кондиционера

Вы можете выключить кондиционер в любое время.

Чтобы выключить кондиционер, просто установите Селектор силового контроля в положение "Off" (Выкл).

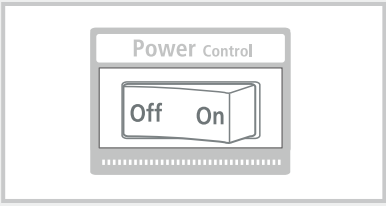

Регулирование воздушного потока в горизонтальной плоскости

В зависимости от места расположения кондиционера в вашей комнате, вы можете отрегулировать положение внутренних управляющих воздушным потоком пластин кондиционера.

Установите управляющие воздушным потоком пластины в желаемое положение, нажав их рядом.

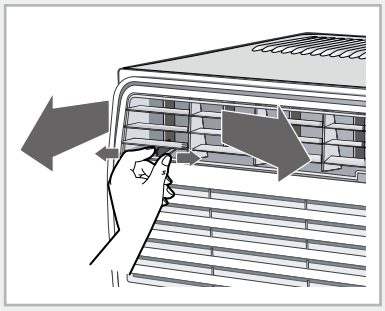

DB98-26609A.indd 7 2006-10-12 10:19:03

Нарушение электроснабжения

Если произойдет нарушение электроснабжения, то кондиционер выключается. Когда электроснабжение снова появляется, кондиционер перезапускается и начинает работу автоматически.

Диапазоны температур и влажностей воздуха

В нижеследующей таблице указаны диапазоны температур и влажностей воздуха, в пределах которых можно пользоваться кондиционером.

Режим	Температура внутри помещения	Наружная температура	Влажность воздуха внутри помещения
охлаждение	Приблизит. 21°C -32°C	Приблизит. 21°C -43°C	80% или меньше

Если кондиционер используется при...	Тогда...
Более высоких температурах	Может сработать автоматическая схема защиты и кондиционер прекратит работу.
Более низких температурах	Теплообменник может замерзнуть, что может привести к протечке воды или другим неисправностям.
Высоких уровнях влажности	Если кондиционер используется в течение длительного времени, на нем может конденсироваться вода и капать с поверхности комнатного блока.

DB98-26609A.indd 8 2006-10-12 10:19:03

Чистка вашего кондиционера

Для достижения наилучших результатов при использовании вашего кондиционера, вы должны регулярно чистить его для удаления пыли, скапливающейся на воздушном фильтре.

Перед чисткой вашего кондиционера, убедитесь в том, что вы выключили его и отсоединили его от сетевой вилки.

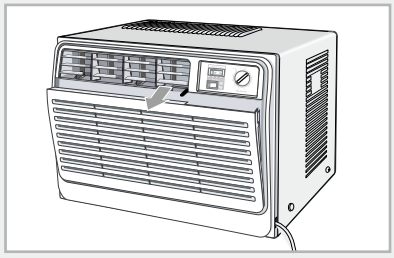

1 Откройте переднюю решетку, тянув рычажки с обеих сторон решетки.
Тогда поднимите её слегка, чтобы открыть переднюю решетку полностью.

2 Держите рычажки фильтра и тяните вверх и вытяните.

3 Удалите всю пыль воздушного фильтра при помощи пылесоса или щетки.

4 Когда вы закончите, верните фильтр в исходное положение.

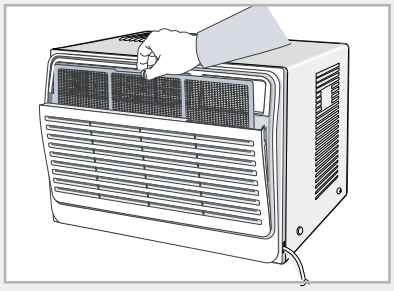

5 Почистите поверхность кондиционера тряпочкой, смоченной слабым раствором нейтрального моющего средства. Затем вытрите его мягкой сухой тряпкой.
(не пользуйтесь бензолом, растворителями и другими химическими чистящими средствами).

➢

Если вы...	**Тогда ...**
Не будете пользоваться кондиционером в течение длительного времени	◆ Дайте поработать только вентилятору в течение нескольких часов для просушки внутренних частей кондиционера. ◆ Выключите кондиционер и отсоедините его от сетевой розетки. ◆ Почистите фильтр и наружные поверхности.
Не пользовались кондиционером в течение длительного времени	Дайте поработать только вентилятору в течение нескольких часов для просушки внутренних частей кондиционера.

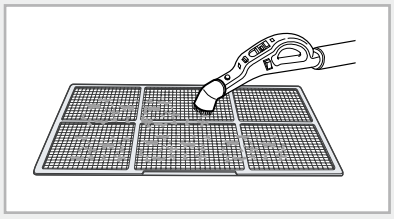

DB98-26609A.indd 9 2006-10-12 10:19:05

Устранение часто возникающих проблем

Прежде чем обращаться в авторитетный сервисный центр, выполните следующие простые проверки. Это может сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

Проблема	Объяснение/решение
Кондиционер совсем не работает	◆ Проверьте нарушение электроснабжения. ◆ Проверьте вольтаж. (Смотрите технические характеристики.) ◆ Проверьте, отсоединила ли сетевая вилка. ◆ Проверьте, размещен ли селектор силового контроля в положении "Выкл". (Установите его в желаемое положение.). ◆ Проверьте, была ли слишком низкой температура комнаты. - Обратитесь на стр.8 для деталей о температурном условии.
Воздух выходит гладко, но охлаждение не эффективно.	◆ Установите переключатель термостата в желаемое положение -Когда число на переключателе термостата слишком высоко, температура комнаты может быть слишком теплой. ◆ Проверьте, есть ли открытое окно или другая утечка прохладного воздуха наружу. - Закройте окно и заполните щель. ◆ Проверьте, есть ли какое-нибудь препятствие, неблагоприятно затрагивающее поток воздуха внутри и снаружи комнаты. - Удалите препятствие или измените положение кондиционера. ◆ Проверьте, забит ли воздушный фильтр с пылью или загрязнен с внешними веществами. -Чистите воздушный фильтр. ◆ Проверьте, есть ли какой-нибудь прямой солнечный свет, стоящий перед кондиционером. - Блокируйте солнечный свет с зонтиком ◆ Проверьте, есть ли какое-нибудь электрическое устройство, производящее высокую температуру. -Не используйте кондиционер вместе с любым согревающим устройством.
Во время работы кондиционера в комнате чувствуется запах.	◆ Провентилируйте комнату.

DB98-26609A.indd 10 2006-10-12 10:19:05

Способ установки кондиционера

Перед установкой кондиционера обязательно проверьте место установки кондиционера и способ, которым вы будете устанавливать дренажный шланг.

Что следует проверить перед установкой:

1 Проверьте корпус кондиционера и переднюю решетку на отсутствие дефектов, таких как царапины.

2 Обязательно проверьте, на какое напряжение питания рассчитан кондиционер.
- Обратитесь к сведениям, указанным на табличке, прикрепленной к кондиционеру.

Условия установки

1 Так как изделие имеет большой вес, стена или окно, на которые будет устанавливаться кондиционер, должны иметь достаточную прочность и стойкость для работы кондиционера и для предотвращения каких-либо вибраций или шумов.
Если прочность недостаточна, отдельно установки кондиционера необходимо выполнить работы по увеличению прочности.

2 Предпочтительно устанавливать кондиционер на северной или западной стороне здания, чтобы на него не падал прямой солнечный свет.
Если нельзя избежать установки кондиционера на южной или восточной стороне здания, мы советуем вам установить экран, который будет защищать кондиционер от прямых солнечных лучей.
В этом случае будьте внимательны, чтобы не создать препятствия потоку наружного воздуха.

3 При установке кондиционера обеспечьте пространство с тыльной стороны кондиционера, достаточное для обеспечения ровного потока воздуха.
Когда вы используете кондиционер в режиме охлаждения в замкнутых пространствах, например, внутри здания, это может привести к выходу изделия из строя.
Смотрите нижеприведенный рисунок.

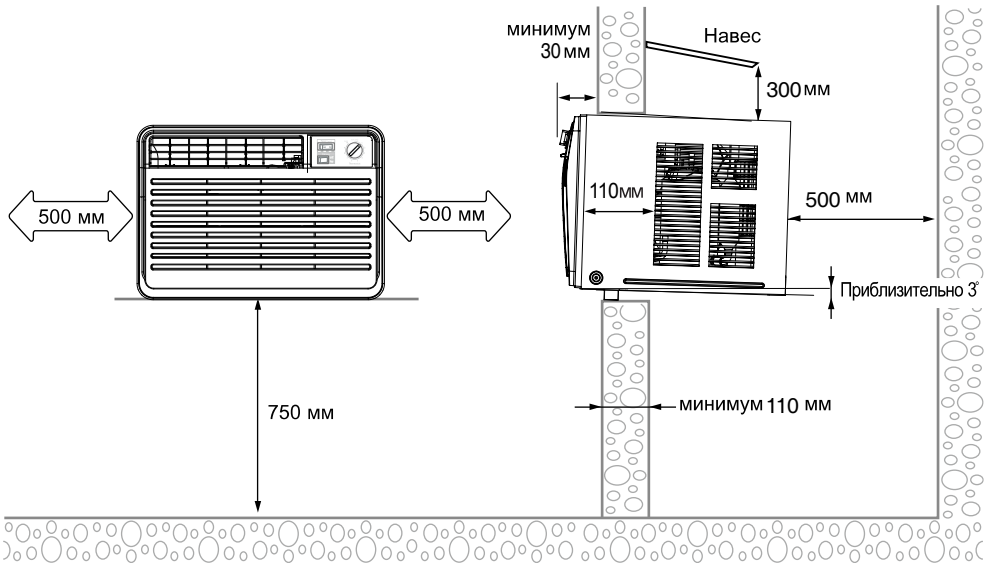

◆ Если толщина стены превышает 110 мм, подрежьте стену сзади под углом 45˚, если это возможно.

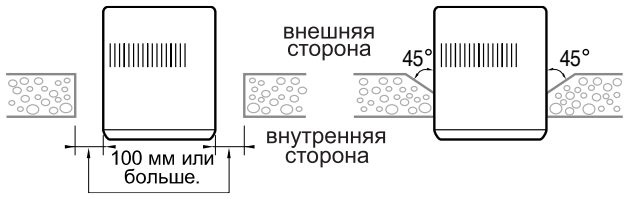

Установите липкую прокладку для того, чтобы предотвратить попадание воздуха и насекомых в комнату.

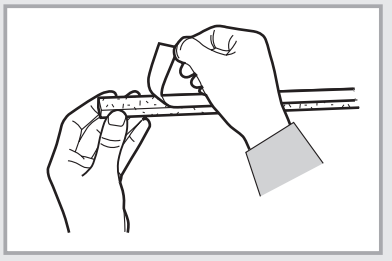

1 Снимите верхний слой липкой прокладки.

2 Приклейте липкую прокладку к нижней части кондиционера.

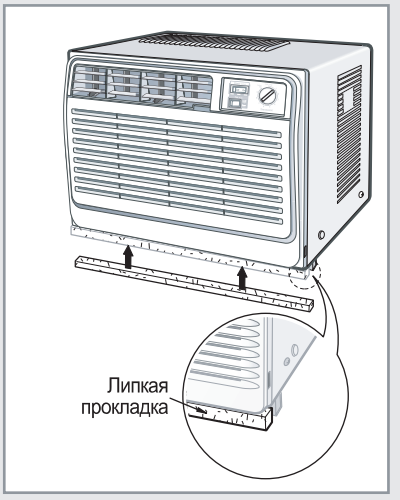

DB98-16465A.indd 13 2006-7-20 18:55:41

SAMSUNG ELECTRONICS

B50206

АЯ46

Модель	AW05N0A
Сертификат	-
Срок действия	2006.12.08 ~ 2009.01.17

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет